



# MSI-500A

RoHS2指令対応品

MSI-500Aはフルハイビジョンモニター画面上に、水平(X)、垂直(Y)方向にクロスラインをスーパーインポーズができます。  
水平または垂直に任意の3本ライン表示ができ、表示した3本ラインを同時移動が可能です。  
CENTERスイッチを押すことで、センターにクロスライン(+)の表示が出ます。  
位置合わせ時の基準線・指標線や目視による線幅の検査等に使用可能です。



## 機能

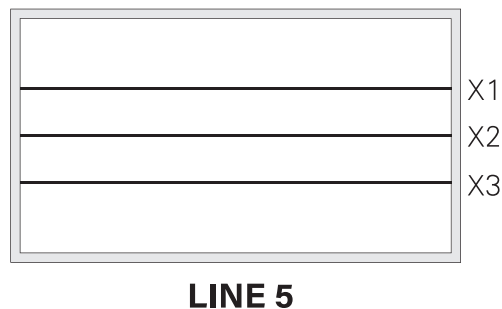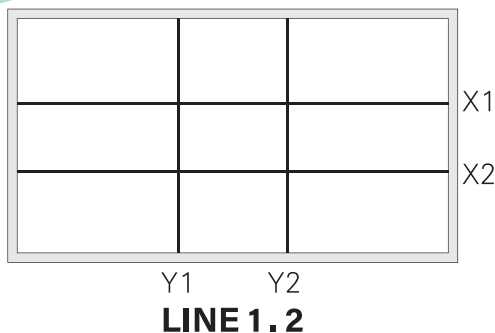

### ◆ライン移動

- (1) X1・X2・Y1・Y2の電子ラインをロータリーエンコーダにて1ドットずつ任意に移動が可能。
- (2) 水平にX1・X2・X3、又は垂直にY1・Y2・Y3に任意の3本ラインを表示した3本ラインを同時に移動が可能。

### ◆ライン選択表示

- (1) 6色のライン表示、及び各表示ラインごとに5色のライン表示選択が可能。
- (2) ラインの太さの切替、ライン種類の切替が可能。
- (3) 画面上のセンターにクロスラインで表示可能。  
センタークロスラインを表示のままで#クロスラインの表示も可能。


## 仕様

- ◆ 入出力信号 : DVI信号 (HDMI\*信号変換ケーブルにて)
- ◆ 入出力コネクター : DVI-I 29極対応
- ◆ 入出力インピーダンス : 75Ω
- ◆ 分解能 : 1920画素 (水平) × 1080画素 (垂直)
- ◆ エンコーダ : 256 (P/R)
- ◆ ライン数 : Xが2本・Yが2本 (各1本線幅・2本線幅・点線・目盛線に切替)
- ◆ 表示色 : 白・(黒)・赤・緑・青・黄の5色 (6色)
- ◆ 環境条件 : 温度0~40℃ 湿度80%以下
- ◆ 電源 : AC85~264V±10% 50/60HZ 約15W
- ◆ 外形寸法 : 270 (W) × 220 (L) × 50 (H) mm

## 外観



【前面】

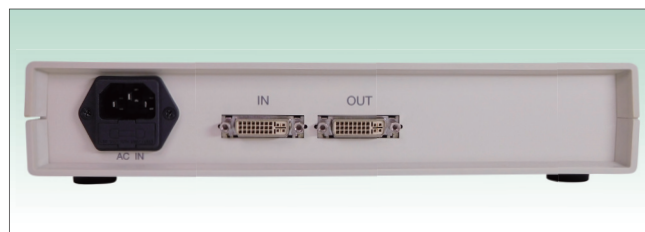

【背面】

\* HDMI 信号は変換ケーブルメーカーに依存する為当社保証外信号です。又、本カタログ記載事項は改良のため予告なく変更する事があります。

## 株式会社 スターマイクロ

本社/〒206-0031 東京都多摩市豊ヶ丘1丁目21-6  
多摩住吉ビル3F

TEL 042-357-8122 FAX 042-357-8123

事業所/〒206-0822 東京都稲城市坂浜2305番地

販売代理店