


ホロライト・リングの特長

ホロライト・リングは、視認性の高い鮮明な円環型の光を発生するLED照明です。クレーン吊荷下の立入禁止エリアを明示し、周囲の作業者への注意喚起を目的とした製品となります。ホロライト・リング太円環は、標準品と比較して直径はそのままに、線幅を約1.5倍、明るさを1.6～1.9倍に向上させた製品で、さらに高い揚程の作業にも対応可能となります。




標準品と太円環の比較（照射距離 10m）

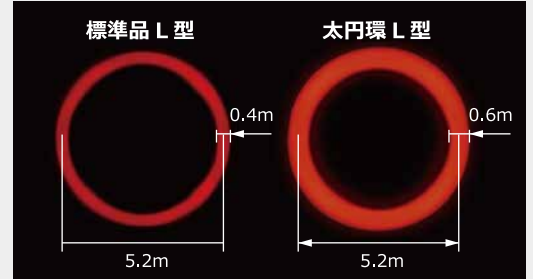

ホロライト・リング導入で解決！

- 1 吊荷周囲の立入禁止エリアを明示
- 2 15mの揚程のクレーンまで対応可能

ホロライト・リング 光パターン比較（照射距離 10m）

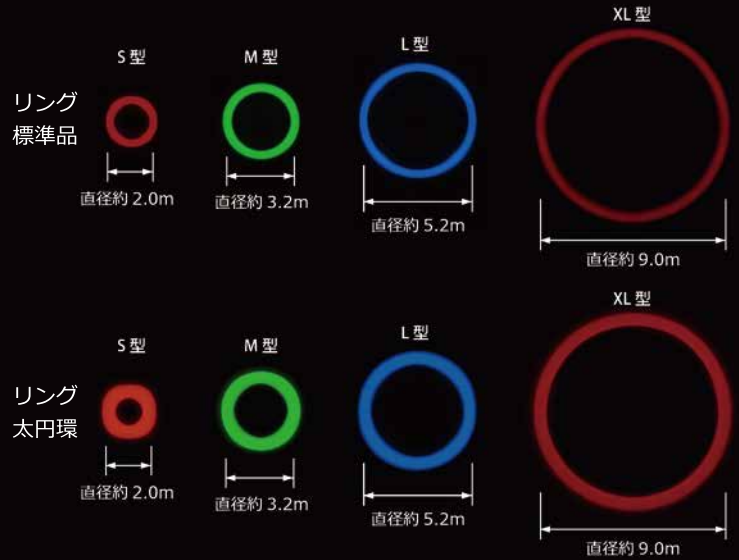

ホロライト・リングの主な仕様

製品名	ホロライト・リング								
型式	HLRG								
光形状	円環型								
照明色	赤色、緑色、青色								
入力電圧	単相 AC100-240V								
設置高さ 10m時 円環光のサイズ (内径 + 外径) / 2	標準品				太円環				
	S 型	M 型	L 型	XL 型	S 型	M 型	L 型	XL 型	
	直径 2.0m	直径 3.2m	直径 5.2m	直径 9.0m	直径 2.0m	直径 3.2m	直径 5.2m	直径 9.0m	
設置高さの目安※	～ 10m	～ 7m	～ 6m	～ 4m	～ 15m	～ 10m	～ 9m	～ 6m	
規格電力	75W 品								
外形寸法	W100×H101×D220mm（固定部は除く）								
本体重量	本体 約 1.4kg / 電源部 約 1.1kg								

※参考値となります。