


クレーンフックや荷下ろし位置を光で明示  
ホロライト・ドットクロス



点十字型

光形状

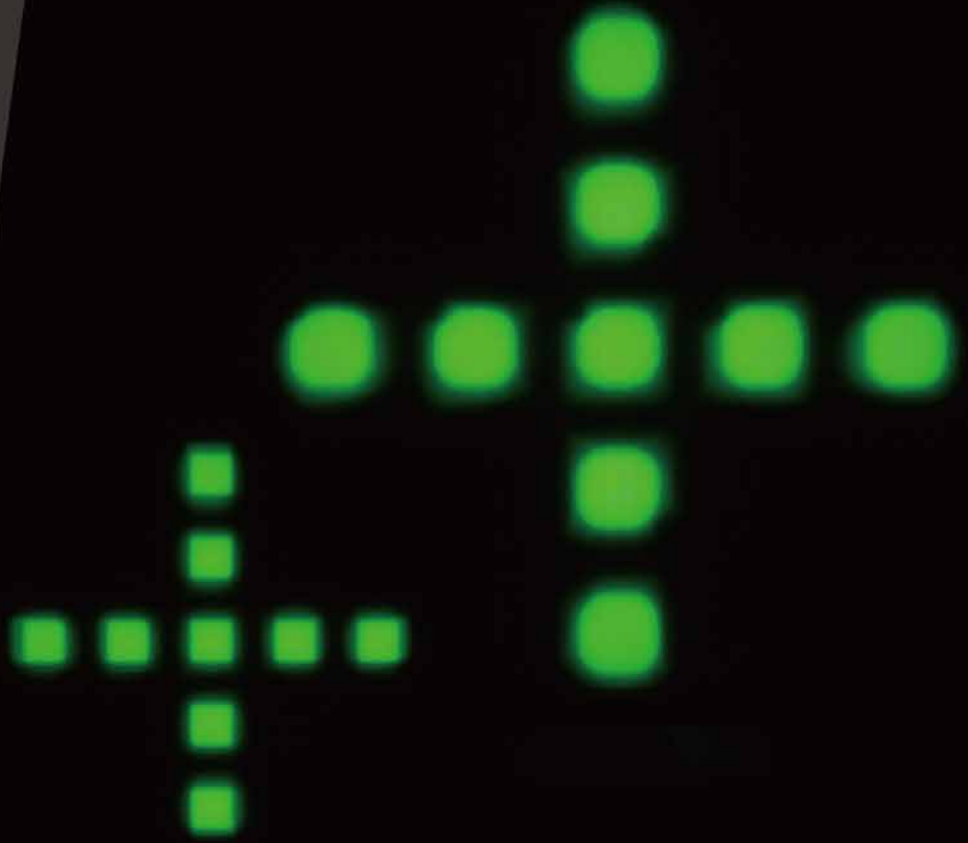

電力

36 W品



照度

\*1 200,000 lx~



重量

\*3 約 1.9 kg

LED  
光源

小型  
軽量

簡単  
操作

手動  
アナログ  
調光

\*2

PWM  
調光制御

\*2

防滴

\*2

特許  
登録済

\*1 器具前面照度

\*2 オプション

\*3 AC仕様




HOLOLIGHT




## ホロライト・ドットクロスの特長

ホロライト・ドットクロスは、視認性の高い鮮明な点十字型の光を発生するLED照明です。標準型と狭角型の2種類があり、標準型はクレーンフックの立入禁止エリアおよびフックの位置決め補助を目的とした製品です。一方、狭角型は標準型と比較して、消費電力を70%に抑えつつ、光パターンのサイズが約1/2、明るさが約1.1倍となり、高精度な点十字の光を実現することで、クレーンフックの位置決めや吊荷の降下位置を明確に表示できるようになりました。

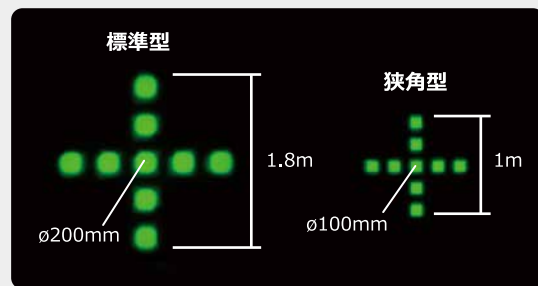


標準型と狭角型の比較（照射距離 10m）

### ホロライト・ドットクロス標準型

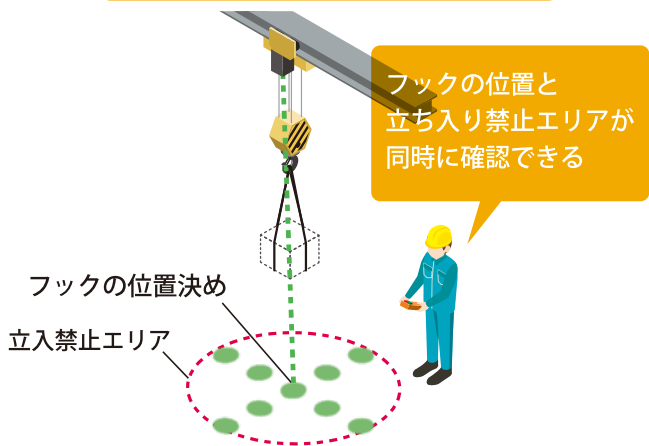

### ホロライト・ドットクロス狭角型

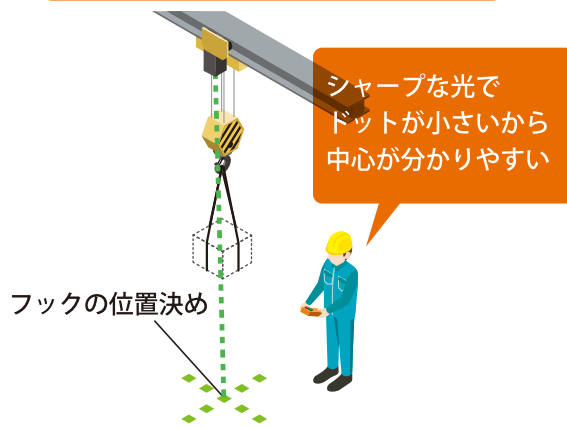

## ホロライト・ドットクロスの主な仕様

製品名	ホロライト・ドットクロス（英品名：HOLOLIGHT DOT-CROSS）			
型式	HLDT-CRS			
光形状	点十字型			
入力電圧	単相 AC100-240V / DC12V、24V、48V			
外形寸法	W103×H103×D158mm（固定部は除く）			
本体重量	約 1.9kg（電源部を含む）			
設置高さの目安※	～ 30m			
設置高さ 10m時 光のサイズ	標準型		狭角型	
	縦 × 横	ドットサイズ	縦 × 横	ドットサイズ
	1.8 × 1.8m	200mm	1 × 1m	100mm
照明色	赤色、緑色、青色		緑色	
規格電力	36W 品		25W 品	

※参考値となります。

詳しくはお電話、メールにてお問合せください。

\*このカタログは2024年2月現在のものです。

\*製品の仕様、数値は改良等のため予告無く変更する事があります。なお、掲載商品の色は印刷インキの関係上実際とは異なる事があります。

パイフオトニクス株式会社  
Pi PHOTONICS, INC.

〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町673  
TEL 053-581-9683 / FAX 053-581-9684  
Mail: sales@piphotonics.co.jp



facebook ページ



企業ページ