





## ホロライト・ドットリングの特長

ホロライト・ドットリングは遠方に視認性の高い複数の点で円環状の光を発生させるLED照明です。クレーン吊荷下の立入禁止エリアを明示し、周囲の作業員への注意喚起を目的とした製品となります。「ホロライト・リング」と比較して圧倒的な明るさが得られるために、20mを超える高さのクレーンに対しても十分な視認性が得られます。

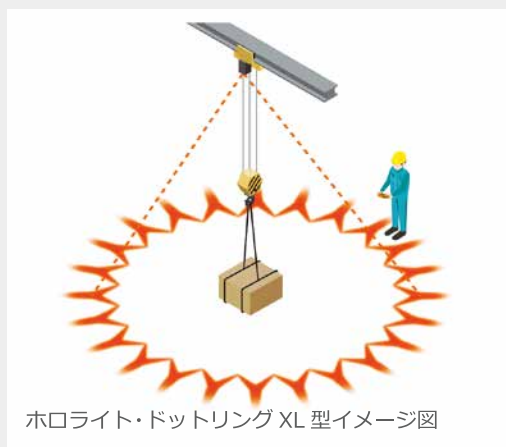

ホロライト・ドットリング XL 型イメージ図

### ホロライト・ドットリング 光パターン比較 (照射距離 10m)

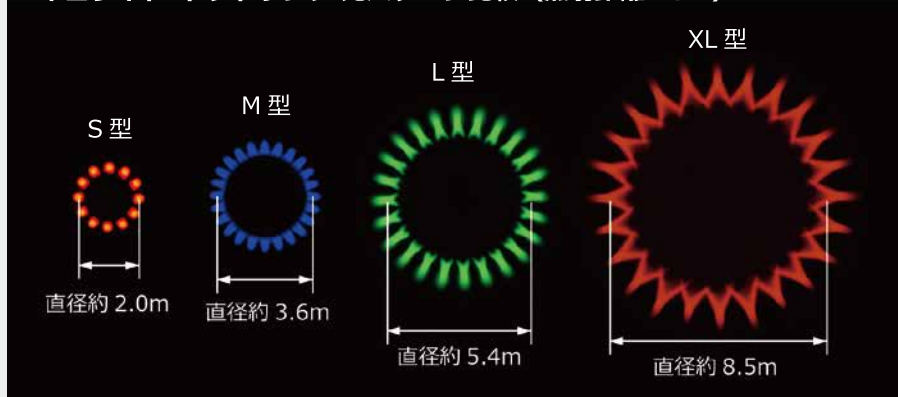

## ホロライト・ドットリングの主な仕様

製品名	ホロライト・ドットリング							<p>左：標準型 右：高出力型</p>
型式	HLDT-RG							
光形状	点円環型							
照明色	赤色、緑色、青色							
入力電圧	単相 AC100-240V (DC12V、24V、48V はオプション)							
設置高さ 10m時 円環光のサイズ (内径 + 外径) / 2	標準型				高出力型			
	S 型	M 型	L 型	XL 型	M 型	L 型	XL 型	
設置高さの目安※	直径 2.0m	直径 3.6m	直径 5.4m	直径 8.5m	直径 3.6m	直径 5.4m	直径 8.5m	
規格電力	48W 品				96W 品			
外形寸法	W103×H103×D158mm (固定部は除く)				W100×H101×D220mm (固定部は除く)			
本体重量	約 1.9kg (電源部を含む)				本体 約 1.5kg / 電源部 約 1.1kg			

※参考値となります。

詳しくはお電話、メールにてお問い合わせください。

\*このカタログは2024年10月現在のものです。

\*製品の仕様、数値は改良等のため予告無く変更する事があります。なお、掲載商品の色は印刷インキの関係上実際とは異なる事があります。

パイフotonics株式会社  
Pi PHOTONICS, INC.

〒435-0052 静岡県浜松市中央区天王町 673  
TEL 053-581-9683 / FAX 053-581-9684  
Mail: sales@piphotonics.co.jp



facebook ページ



企業ページ