

UL758 AWM 20276対応

固定用 SF/UTP二重シールドパッチコード

MICE等級E₃適合


PoE/PoE+/4P PoE対応

※RJ45 IPCおよびスクリューロックは 4P PoE非対応

CC-Link IE Field

CC-Link IE TSN

EtherCAT

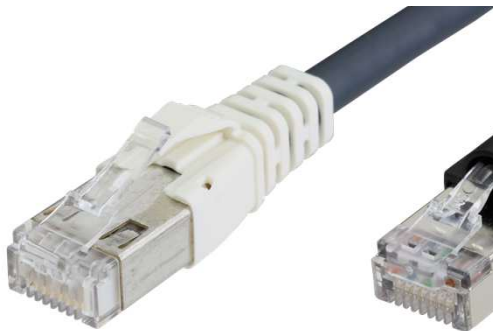

RJ45-IDC
一体型ブーツ



RJ45-IPC
カバーブーツ



RJ45-IPC
スリムブーツ



RJ45-IPC
ブーツなし



M12Xプラグ
(日本製線 (NS))



M12Xプラグ
(JAE)



M12Xリセ
(JAE)



M12Dプラグ
(Mets Connect)



IXプラグ
(HIROSE)



スクリューロック
(GigE Vison用)

- ▶ MICE 電磁的等級E3合格
- ▶ 固定用配線に最適
- ▶ AWM 20276 (80°C 30V) 対応
- ▶ FA用途を考慮した耐油シース採用 (JIS K 6723)
- ▶ 難燃性 ケーブル: UL-VW1 コネクタ: UL94 V-0
- ▶ FA用途に適した様々なコネクタに適合

カテゴリ	導体サイズ	外径 (mm)	コネクタ取付け						
			RJ45 IDC	RJ45 IPC	IX	M12X (NS)	M12X (JAE)	M12D (Mets)	スクリー ロック
Cat.6A	AWG28	5.8	○	○	○	×	○	×	×
Cat.5e	AWG28	5.1	○	○	○	×	○	×	×
Cat.5e	AWG25	6.6	×	○	○	○	○	○	○