

MIPI CSI-2 & FPD-Link III カメラ

NVIDIA Jetson、ラズパイへの
画像処理アクセラレータ直結で低遅延

- NVIDIA Jetson Nano, Raspberry Pi 4 に接続
- NVIDIA JetPack 4.3 SDK のカーネル利用可
- L4T で動作するドライバ用意
- JetCam や DeepStream SDK で利用可
- 複数台同時接続のキャリアボード
- FPD-Link III は 15m ケーブル長が可
- 同軸ケーブル経由で電源供給可



Raspberry Pi®




Preferred Partner

Point 1 優位性

MIPI CSI-2 または FPD-Link III を選択する理由


The Imaging Source 社 (TIS 社) の MIPI CSI-2 または FPD-Link III カメラを用いれば、接続 PC が持つ各種画像処理アクセラレータや ISP (Image Signal Processor)、DSP (Digital Signal Processor) にダイレクトに画像データを取込む事ができます。その結果、取込レイテンシーとデータ変換の CPU 負荷を回避することができます。TIS 社の MIPI-CSI-2 カメラは生の画像データを直接 ISP インターフェイスに渡してタスクを行わせる設計なので、カメラハードウェアは必要最低限でローコストに済みます。一方の PC の ISP 側では、ベイヤー変換・色補正・色空間変換・ホワイトバランス・レンズ補正・画像データ圧縮 (H.264/H.256 など) などのハードウェアアクセラレーション処理を実行します。

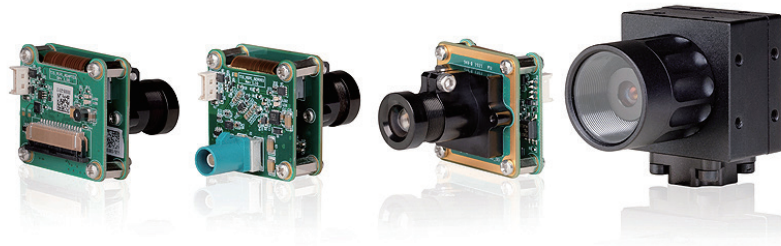

Point 2 サポート

TIS と NVIDIA の Jetson エンベデッド開発パートナー

TIS 社は、NVIDIA Jetson プラットフォームで MIPI CSI-2 および FPD-Link III カメラをサポートするためのオープンソースドライバを提供します。また、NVIDIA® Jetson AGX Xavier™ に 6 台の FPD-Link III カメラを接続できるハードウェアプラットフォームも提供します。TIS の MIPI CSI-2 / FPD-Link III カメラと Jetson での組合せでマシビジョン AI の開発を行えば、大規模なコミュニティ / フォーラム・WEB 公開情報、属人的サポートによって開発が非常にスムーズになります。

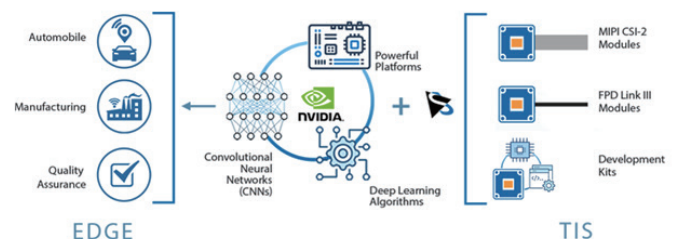

Jetson NX搭載 エッジカメラ

● エッジコンピューティングの入門に ● NVIDIA Jetson Xavier NX ● JetPack ソフトウェア同梱 ● HALCON での画像処理も可能

DxEJNXシリーズ
115 × 58mm



商品コード(型番)		解像度	FPS	センサ型番	サイズ	シャッター	IP67	レンズマウント	価格(税別)	
カラーモデル	モノクロモデル								カラー	モノクロ
DFEJNX296	DMEJNX296	1440 × 1080	60	Sony IMX296	1/2.9"	Global	×	C	問合せ	問合せ
DFEJNX568	DMEJNX568	2448 × 2048	75	Sony IMX568	1/1.8"	Global	×	C	問合せ	問合せ

MIPI CSI-2 & FPD-Link III カメラ 開発キット

● エッジコンピューティングの入門に ● NVIDIA Jetson Nano ● Raspberry Pi 4 Model B ● libargus/GStreamer/DeepStream/Visionworks



商品コード(型番)	インターフェース	接続台数	エッジコンピュータ本体	付属品					価格(税別)	
				カメラ/レンズ	TLH10-M レンズホルダー	デシリアライザーボード	ケーブル	三脚アダプタ&小型カメラ三脚	カラー	モノクロ
JNA_FPD B1	FPD-Link III	1	Jetson Nano 他	無し	1	MDSER-FPD-1CH	1m × 1本	1	問合せ	問合せ
JNA_FPD B2	FPD-Link III	2	Jetson Nano 他	無し	2	MDSER-FPD-2CH	1m × 2本	2	問合せ	問合せ
RP4_CSI B1	MIPI CSI-2 (15Pin)	1	Raspberry Pi 4 Model B 他	無し	1	-	30cm × 1本	1	問合せ	問合せ
RP4_FPD B1	FPD-Link III	1	Raspberry Pi 4 Model B 他	無し	1	MDSER-FPD-1CH	1m × 1本	1	問合せ	問合せ

FPD-Link III IP67 ハウジングカメラ

● 小型防水防塵で低価格 ● IP67 対応 FAKRA ケーブル 15m 有 ● カメラには外部電源不要、複数台制御可

DFM36CX-I67 シリーズ
36 × 36 × 60.3mm




商品コード(型番)		解像度	FPS	センサ型番	サイズ	シャッター	IP67	レンズマウント	価格(税別)	
カラーモデル	モノクロモデル								カラー	モノクロ
DFK36CX297-I67	DMK36CX297-I67	720 × 540	120	Sony IMX297	1/2.9"	Global	○	M12	問合せ	問合せ
DFK36CX296-I67	DMK36CX296-I67	1440 × 1080	60	Sony IMX296	1/2.9"	Global	○	M12	問合せ	問合せ
DFK36CX290-I67	DMK36CX290-I67	1920 × 1080	60	Sony IMX290	1/2.8"	Rolling	○	M12	問合せ	問合せ
DFK36CX462-I67	-	1920 × 1080	60	Sony IMX462	1/2.8"	Rolling	○	M12	問合せ	-
DFK36CX390-I67	-	1920 × 1200	50	Sony IMX390	1/2.7"	Rolling	○	M12	問合せ	-
DFK36CRO234-I67	DMK36CRO234-I67	1920 × 1200	100	OnSemi AR0234	1/2.6"	Global	○	M12	問合せ	問合せ
DFK36CX335-I67	DMK36CX335-I67	2592 × 1944	30	Sony IMX335	1/2.8"	Rolling	○	M12	問合せ	問合せ
DFK36CX415-I67	DMK36CX415-I67	3840 × 2160	30	Sony IMX415	1/2.8"	Rolling	○	M12	問合せ	問合せ

FPD-Link III ボードカメラ

● 小型 / 軽量 / ローコスト ● デシリアライザーボードオプション有 ● ケーブル長 15m 対応可

DFM36CX-ML シリーズ
36 × 30 × 27.5mm




商品コード(型番)		解像度	FPS	センサ型番	サイズ	シャッター	IP67	装置組込式 ローコストモデル	価格(税別)	
カラーモデル	モノクロモデル								カラー	モノクロ
DFM36CX297-ML	DMM36CX297-ML	720 × 540	120	Sony IMX297	1/2.9"	Global	×	△	問合せ	問合せ
DFM36CX296-ML	DMM36CX296-ML	1440 × 1080	60	Sony IMX296	1/2.9"	Global	×	△	問合せ	問合せ
DFM36CX290-ML	DMM36CX290-ML	1920 × 1080	60	Sony IMX290	1/2.8"	Rolling	×	△	問合せ	問合せ
DFM36CX462-ML	-	1920 × 1080	60	Sony IMX462	1/2.8"	Rolling	×	△	問合せ	-
DFM36CX390-ML	-	1920 × 1200	50	Sony IMX390	1/2.7"	Rolling	×	△	問合せ	-
DFM36CRO234-ML	DMM36CRO234-ML	1920 × 1200	100	OnSemi AR0234	1/2.6"	Global	×	△	問合せ	問合せ
DFM36CX335-ML	DMM36CX335-ML	2592 × 1944	30	Sony IMX335	1/2.8"	Rolling	×	△	問合せ	問合せ
DFM36CX415-ML	DMM36CX415-ML	3840 × 2160	30	Sony IMX415	1/2.8"	Rolling	×	△	問合せ	問合せ

MIPI CSI-2 15Pin ボードカメラ

● MIPI CSI-2 28Pin センサモジュールに 15Pin 変換アダプタ搭載 ● ラズパイ、Jetson に直結可能

DFM36AX-ML シリーズ
30 × 30 × 16.2mm



商品コード(型番)		解像度	FPS	センサ型番	サイズ	シャッター	IP67	装置組込式 ローコストモデル	価格(税別)	
カラーモデル	モノクロモデル								カラー	モノクロ
DFM36AX297-ML	DMM36AX297-ML	720 × 540	120	Sony IMX297	1/2.9"	Global	×	○	問合せ	問合せ
DFM36AX296-ML	DMM36AX296-ML	1440 × 1080	60	Sony IMX296	1/2.9"	Global	×	○	問合せ	問合せ
DFM36AX290-ML	DMM36AX290-ML	1920 × 1080	60	Sony IMX290	1/2.8"	Rolling	×	○	問合せ	問合せ
DFM36AX462-ML	-	1920 × 1080	60	Sony IMX462	1/2.8"	Rolling	×	○	問合せ	-
DFM36AX390-ML	-	1920 × 1200	25	Sony IMX390	1/2.7"	Rolling	×	○	問合せ	-
DFM36AR0234-ML	DMM36AR0234-ML	1920 × 1200	60	OnSemi AR0234	1/2.6"	Global	×	○	問合せ	問合せ
DFM36AX335-ML	DMM36AX335-ML	2592 × 1944	30	Sony IMX335	1/2.8"	Rolling	×	○	問合せ	問合せ
DFM36AX415-ML	DMM36AX415-ML	3840 × 2160	50	Sony IMX415	1/2.8"	Rolling	×	○	問合せ	問合せ

MIPI CSI-2 22Pin センサモジュール

● 小型 / 軽量 / ローコスト / 量産専用モデル限定 ● シンプル最小構成 ● 安定長期供給、装置組み込みに最適

DFM36SX-ML シリーズ
30 × 30 × 6mm



商品コード(型番)		解像度	FPS	センサ型番	サイズ	シャッター	IP67	装置組込式 ローコストモデル	価格(税別)	
カラーモデル	モノクロモデル								カラー	モノクロ
DFM36SX297-ML	DMM36SX297-ML	720 × 540	120	Sony IMX297	1/2.9"	Global	×	○	問合せ	問合せ
DFM36SX296-ML	DMM36SX296-ML	1440 × 1080	60	Sony IMX296	1/2.9"	Global	×	○	問合せ	問合せ
DFM36SX290-ML	DMM36SX290-ML	1920 × 1080	120	Sony IMX290	1/2.8"	Rolling	×	○	問合せ	問合せ
DFM36SX462-ML	DMM36SX462-ML	1920 × 1080	120	Sony IMX462	1/2.8"	Rolling	×	○	問合せ	問合せ
DFM36SR0234-ML	DMM36SR0234-ML	1920 × 1200	120	OnSemi AR0234	1/2.6"	Global	×	○	問合せ	問合せ

FPD-Link III キャリアボード

● シンプル最小構成で最大の AIパフォーマンス ● 6台同時取込 ● 外部トリガー入力可 ● Linux各種サンプルプログラムあり

商品コード(型番)	FPD-Link III カメラ接続可能台数	搭載可能 Jetson	外部トリガー入力	ケース	FPD-Link III カメラ	MIPI カメラ	価格(税別)
CBB 6-JX-FPD	6台	Nano、NX	有り	無し	○	○	問合せ
CBH 6-JX-FPD	6台	Nano、NX	有り	有り	○	○	問合せ

6ch FPDLinkIII
キャリアボード(ケース無し)



6ch FPDLinkIII
キャリアボード(ケース有り)



オプション

● Linux、Disk Images、ドライバー、gstreamer ソースコード標準品付属

商品コード(型番)	内容	接続先	FPD-Link III カメラ	MIPI カメラ	価格(税別)
CA-FAKRA-IP67-1m	FAKRA IP67 ケーブル 1m	FPD-Link III カメラ	○	○	問合せ
CA-FAKRA-IP67-15m	FAKRA IP67 ケーブル 15m	FPD-Link III カメラ	○	○	問合せ
MDSER-FPD-1CH	FPD-LINK カメラ用デシリアライザー 1ch	RP/JN/JNX	○	○	問合せ
MDSER-FPD-2CH	FPD-LINK カメラ用デシリアライザー 2ch	JN/JNX	○	○	問合せ
MDSER-FPD-6CH	FPD-LINK カメラ用デシリアライザー 6ch	AGX	○	○	問合せ
JNARP4_1CSI_ADP	MIPI カメラ用 15Pin 変換アダプタ	センサモジュール	○	○	問合せ
TLH 10-M	MIPI/FPD-LINK カメラ用レンズホルダ	センサモジュール / ボードカメラ	○	○	問合せ
JetNano/EA	JN 電源	JN	○	○	問合せ
PSU/Rasp4B/EA	RP 電源	RP	○	○	問合せ

FAKRA IP67 ケーブル



MIPI カメラ用
15Pin 変換アダプター



MIPI/FPD-LINK カメラ用
レンズホルダ



FPD-LINK カメラ用
デシリアライザー 1ch



FPD-LINK カメラ用
デシリアライザー 2ch



FPD-LINK カメラ用
デシリアライザー 6ch

